

TAILOR MADE

slalom[®]
acoustic & partition systems



COMPOSITION

100% Trevira CS FR, poliestere Fr



RECYCLABLE

100% Prodotto riciclabile nel rispetto dell'ambiente.



MADE IN ITALY



FIRE RESISTANCE

TESSUTO

Italia-classe 1 / Germania-B1 DIN 4102 / Francia-M1 Austria-B1 OENORM B3825-Q1 / OENORM 3800 Part. 1 BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m EN 1021 Part. 1-2using a CM Foam 35 kg/cu.m EN 13773 Burning Behaviour: Classe 1 EN 13501 - 1: B-s1, d0 EN ISO 6940/6941

PANNELLI

B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014
B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014



PEOPLE FRIENDLY

Prodotto a bassa emissione chimica per una migliore qualità dell'aria.
- Greenguard Gold certified
- Oeko-tex Standard 100
- VOC conforme a tutti gli standard UE



BUILDING FRIENDLY

Adatto per certificazione architettonica per edifici Breeam, Leed, Well e Fitwel.




ACOUSTIC COMFORT

Valutazione secondo UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 e ASTM C423 - 09a.



EASY CLEANING

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti.



NEW!



ANTIBACTERIA



DURABILITY

Martindale Abrasione: UNI EN ISO 12947-1:2000 100.000, cicli ± 20%
Solidità alla luce: (Xenotest) UNI EN ISO 105 B02 5/6 ± 1/2



COLOUR MATCHING

Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.



CUSTOMIZABLE

Quantità minima: 55 ml



CATEGORY

Categoria A



WARRANTY

5 anni di garanzia



ENVIRONMENTAL IMPACT

100% Trevira FR CS, polyester Fr

100% Recyclable product respecting the environment.



INDOOR QUALITY

FABRIC

Italia-class 1 / Germany-B1 DIN 4102 / France-M1 Austria-B1 OENORM B3825-Q1 / OENORM 3800 Part. 1 BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m EN 1021 Part. 1-2using a CM Foam 35 kg/cu.m EN 13773 Burning Behaviour: Class 1 EN 13501 - 1: B-s1, d0 EN ISO 6940/6941

PANELS

B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014
B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014



Recyclable product respecting the environment for a better indoor air quality.

- Greenguard Gold certified
- Oeko-tex Standard 100
- VOC compliant to all EU standards

Suitable for Breeam, Leed, Well and Fitwel building certifications.

Rating according to UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 and ASTM C423 - 09a.

Use regularly the vacuum-cleaner with smooth spout, or brushes with soft bristles, or upholstered professional cleaners.



DESIGN COMMITMENT

Martindale Abrasion: UNI EN ISO 12947-1:2000 100.000, turns ± 20%
Fastness to light: (Xenotest) UNI EN ISO 105 B02 5/6 ± 1/2

Slightly differences between dyeing lots are considered normal.

Minimum quantity: 55 ml

Category A


5 years warranty

THICKNESS
gr / mtl 460 ± 10%


WIDTH
cm 140 ± 2% | " 55 ± 2%




Trevira CS.




Light grey 611T Moka 516 Beige 532 Camel 533 Tuscan brown 534 Brown sugar 569




Yellow 53 Carrot 66 Tiger eye 119 Summer 133 Brick 572 Orange 120




Red 231 Bordeaux 236 Red wine 234 Lavender 175 Fuchsia 173 Purple 262




Lime 462 Green tea 425 Apple Green 463 Office green 443 Grass 464 Olive 426



Forest green 496 Dark mud 571 Pearl grey 643 Light blue 386 Azuleja 367 Capri 379



Turquoise 366 Peacock blue 411 Pastel blue 380 Steel blue 263 Iceberg 377 Queen blue 378



Sapphire 331 Office blue 332T Dark blue 334T Midnight blue 333T Quartz grey 636 Grey 629



Old silver 625 Taupe 607 White 999 Black 651



MATERIAL OVERVIEW

PETfabric.



COMPOSITION

100% poliestere FR riciclato + GRS



RECYCLABLE

100% Prodotto riciclabile nel rispetto dell'ambiente.



MADE IN ITALY



FIRE RESISTANCE

TESSUTO | Italia-classe 1 / Germania-B1 DIN 4102 / Francia-M1 BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m
EN 1021 Part. 1-2using a CM Foam 35 kg/cu.m

PANNELLI | B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014
B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014



PEOPLE FRIENDLY

Prodotto a bassa emissione chimica per una migliore qualità dell'aria.

- Greenguard Gold certified
- Oeko-tex Standard 100
- VOC conforme a tutti gli standard UE



BUILDING FRIENDLY

Adatto per certificazione architettonica per edifici Breeam, Leed, Well e Fitwel.



ACOUSTIC COMFORT

Valutazione secondo UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 e ASTM C423 - 09a.



EASY CLEANING

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detersivi professionali per imbottiti.



ANTIBACTERIA (OPTIONAL)



DURABILITY

Martindale Abrasione: UNI EN ISO 12947-1:2000 50.000, cicli \pm 20%
Solidità alla luce: (Xenotest) UNI EN ISO 105 B02 6 \pm 1



COLOUR MATCHING

Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.



CATEGORY

Categoria A



WARRANTY

5 anno di garanzia



ENVIRONMENTAL IMPACT

100% recycled polyester + GRS

100% Recyclable product respecting the environment.



INDOOR QUALITY

FABRIC | Italia-class 1 / Germany-B1 DIN 4102 / Francia-M1 BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m
EN 1021 Part. 1-2using a CM Foam 35 kg/cu.m

PANELS | B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014
B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014


Recyclable product respecting the environment for a better indoor air quality.

- Greenguard Gold certified
- Oeko-tex Standard 100
- VOC compliant to all EU standards

Suitable for Breeam, Leed, Well and Fitwel building certifications.

Rating according to UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 and ASTM C423 - 09a.

Use regularly the vacuum-cleaner with smooth spout, or brushes with soft bristles, or upholstered professional cleaners.



DESIGN COMMITMENT

Martindale Abrasione: UNI EN ISO 12947-1:2000 50.000, turns \pm 20%
Fastness to light: (Xenotest) UNI EN ISO 105 B02 6 \pm 1

Slightly differences between dyeing lots are considered normal.

Category A

5 year warranty

THICKNESS
gr / mtl 470 ± 10%

WIDTH
cm 140 ± 2% | " 55 ± 2%



PETfabric.



Jacket 4559 Warm grey 4560 Dark red 4210 Brown 4558 Sand 4513 Cream 4515




Bronze 4109 Orangina 4105 Sunset 4107 Brick 4211 Poppy 4214 Light blue 4361



Spring Morning 4153 Lilac 4253 Dark Magenta 4154 Antique Rose 4155 Ice 4365 Sky 4360



Villa 4310 Blue 4313 Azure 4311 Morning green 4467 Gold 4057 Camo 4312



Sage 4466 Mesh green 4468 Bright green 4464 Brilliant green 4460 Underbrush 4462 Tropical 4461



Neutral grey 4511 Light grey 4613 Ash 4614 Suit grey 4615 Road 4616





ENVIRONMENTAL IMPACT

100% PET, recycled polyester + GRS

100% Recyclable product respecting the environment.



INDOOR QUALITY

FABRIC | Italia-Class 1 / Germany-B1 DIN 4102 / Francia-M1
BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m
EN 1021 Part. 1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m


PANELS | B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014
B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014

Recyclable product respecting the environment for a better indoor air quality.
- Greenguard Gold certified
- VOC compliant to all EU standards

Suitable for Breeam, Leed, Well and Fitwel building certifications.

Rating according to UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 and ASTM C423 – 09a.

Use regularly the vacuum-cleaner with smooth spout, or brushes with soft bristles, or upholstered professional cleaners.



COMPOSITION

100% PET, poliestere FR riciclato + GRS



RECYCLABLE

100% Prodotto riciclabile nel rispetto dell'ambiente.



MADE IN ITALY



FIRE RESISTANCE

TESSUTO | Italia-Class 1 / Germania-B1 DIN 4102 / Francia-M1
BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m
EN 1021 Part. 1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m

PANNELLI | B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014
B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014



PEOPLE FRIENDLY

Prodotto a bassa emissione chimica per una migliore qualità dell'aria.
- Greenguard Gold certified
- VOC conforme a tutti gli standard UE



BUILDING FRIENDLY

Adatto per certificazione architettonica per edifici Breeam, Leed, Well e Fitwel.




ACOUSTIC COMFORT

Valutazione secondo UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 e ASTM C423 – 09a.



EASY CLEANING

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti.



NEW!



ANTIBACTERIA (OPTIONAL)



DURABILITY

Martindale Abrasione: UNI EN ISO 12947-1:2000
100.000, cicli ± 20%
Solidità alla luce: (Xenotest) UNI EN ISO 105 B02
5/6 ± 1/2



COLOUR MATCHING

Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.




CATEGORY

Categoria A



WARRANTY

5 anni di garanzia



DESIGN COMMITMENT

Martindale Abrasione: UNI EN ISO 12947-1:2000
100.000, turns ± 20%
Fastness to light: (Xenotest) UNI EN ISO 105 B02
5/6 ± 1/2

Slightly differences between dyeing lots are considered normal.

Category A

5 years warranty

THICKNESS
gr / mtl 470 ± 10%

WIDTH
cm 140 ± 2% | " 55 ± 2%




PETcolor.




White 2999 Milk 2509 Beige 2503 Camel 2504 Deer 2510 Sierra 2557



Yellow 2051 Orange 2104 Papaya 2103 Red 2201 Mud 2552 Dark chocolate 2556



Brick 2555 Palazzo red 2206 Ossalide 2151 Bordeaux 2203 Malva 2251 Blueberry 2252



Pistachio 2451 Green leaf 2452 Forest 2459 Peacock 2402 Sugar 2357 Pouder 2358



Ice 2612 Light blue 2351 Greece 2308 Van Gogh 2301 Midnight 2309 Blue romance 2303



Grey 2602 Infinity 2307 Rock Grey 2603 City grey 2604 Black 2651



MATERIAL OVERVIEW

ECOfelt.



COMPOSITION

90% lana naturale, 10% poliestere
Tessile ecologico in feltri naturali di lana.



RECYCLABLE

100% Prodotto riciclabile nel rispetto dell'ambiente.



MADE IN ITALY



FIRE RESISTANCE

TESSUTO | UE: B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014
*Opzionale | USA: Class A - ASTM E 84-18
PANNELLI | B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014
| B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014



PEOPLE FRIENDLY

Prodotto a bassa emissione chimica per una migliore qualità dell'aria.
- Greenguard Gold certified
- VOC conforme a tutti gli standard UE



BUILDING FRIENDLY

Adatto per certificazione architettonica per edifici Breeam, Leed, Well e Fitwel.



ACOUSTIC COMFORT

Valutazione secondo UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 e ASTM C423 - 09a.



EASY CLEANING

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti.



NEW!



ANTIBACTERIA (OPTIONAL)

NEW!



ANTIDROP (OPTIONAL)



DURABILITY

Martindale Pilling: UNI EN ISO 12945-2:2002
5.000 cicli: 1,5 mm - grado 2 / 4,5 mm - grado 3
Martindale Abrasion: UNI EN ISO 12947-1:2000
14.000 cicli: 1,5 mm - grado 3 - 4 / 100.000 cicli:
4,5 mm - grado 4.



COLOUR MATCHING

Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali e garanzia di riciclo.



POINT OUT!

Il feltro è caratterizzato dalla presenza di piccoli punti, legati al processo di cardatura del feltro tinto in fibra. Le impurità sono più evidenti su feltri chiari e a tinta unita.



CUSTOMIZABLE

Cartella colori speciali disponibile su richiesta.



CATEGORY

Categoria A



ENVIRONMENTAL IMPACT

90% natural wool, 10% polyester
Ecological textile of natural wool felts.

100% Recyclable product respecting the environment.



INDOOR QUALITY


FABRIC | UE: B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014
*Optional | USA: Class A - ASTM E 84-18
PANELS | B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014
| B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014

Recyclable product respecting the environment for a better indoor air quality.
- Greenguard Gold certified
- VOC compliant to all EU standards

Suitable for Breeam, Leed, Well and Fitwel building certifications.

Rating according to UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 and ASTM C423 - 09a.

Use regularly the vacuum-cleaner with smooth spout, or brushes with soft bristles, or upholstered professional cleaners.



DESIGN COMMITMENT

Martindale Pilling: UNI EN ISO 12945-2:2002
5.000 turns: 1,5 mm - grado 2 / 4,5 mm - grado 3
Martindale Abrasion: UNI EN ISO 12947-1:2000
14.000 cycles: 1,5 mm - grado 3 - 4 / 100.000 cicli:
4,5 mm - grado 4.

Slightly differences between dyeing lots are considered normal and recycling guarantee.

Felt is characterized by the presence of small dots, linked to the carding process of the fiber-dyed felt. Impurities are most noticeable on light-colored and solid colored felts.

Special colour charts available upon request.

Category A

THICKNESS
mm 1,5 | gr/mtl 420

WIDTH
cm 150 ± 5% | " 59 ± 5%




ECOfelt.



Ghost white 955E Chalk 327 Grey 953E Concrete 903 Ink 329 Dark grey 923



Beige 952 Caramel 332E Mushroom 325 Chocolate 352 Taupe 511 Brown 605



Yellow 34 Egg 980 Mustard 54 Cob orange 997 Orange 971 Salmon 317



Red 5 Rust 604 Pompei 47 Bordeaux 192 Marsala 973 Quartz rose 940



Bubble pink 53 Pink 988 Mauve 601 Agate 919 Violet 921 Purple 508



Barolo 602 Grape 603 Acid green 611E Cashmere green 89 Grassland 937 Tea Green 345



Leaf Green 910 Black forest 77 Dark musk 22E Fresh air 976 Salvia green 334E Mineral Blue 311



Lagoon 608 Peacock blue 962 Biggest Splash 41 Capri 341 Avio 333E Moonstone 512



Azuleja 318 Light blue 914 Blue yonder 200 Honolulu blue 607 Blue 193 Deep sea blue 963



Nynph 972

MATERIAL OVERVIEW

PETfelt



ENVIRONMENTAL IMPACT



COMPOSITION

96% PET - Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica postconsumo.



RECYCLABLE

100% Prodotto riciclabile nel rispetto dell'ambiente.



MADE IN ITALY



FIRE RESISTANCE

TESSUTO *Opzionale	UE: B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014 USA: Class A e C - ASTM E 84-18
PANNELLI	B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014 B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014



PEOPLE FRIENDLY

Prodotto a bassa emissione chimica per una migliore qualità dell'aria.

- Greenguard Gold certified
- Global Recycled Standard
- VOC conforme a tutti gli standard UE



BUILDING FRIENDLY

Adatto per certificazione architettonica per edifici Breeam, Leed, Well e Fitwel.



ACOUSTIC COMFORT

Valutazione secondo UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 e ASTM C423 - 09a.



EASY CLEANING

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti.



NEW!



ANTIBACTERIA (OPTIONAL)

NEW!



ANTIDROP (OPTIONAL)

NEW!



DURABILITY

Martindale Pilling: UNI EN ISO 12945-2:2002
5.000 cicli - 2 mm e 4,5 mm: grado 2-3
Martindale Abrasione: UNI EN ISO 12947-1:2000
10.000 cicli - 2 mm e 4,5 mm: grado 3



COLOUR MATCHING

Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali e garanzia di riciclo.



POINT OUT!

Il feltro è caratterizzato dalla presenza di piccoli punti, legati al processo di cardatura del feltro tinto in fibra. Le impurità sono più evidenti su feltri chiari e a tinta unita.



CATEGORY

Categoria A



INDOOR QUALITY

96% PET - Material made from recycled plastic bottles.

100% Recyclable product respecting the environment.

FABRIC *Optional	UE: B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014 USA: Class A and C - ASTM E 84-18
PANELS	B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014 B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014



Recyclable product respecting the environment for a better indoor air quality.

- Greenguard Gold certified
- Global Recycled Standard
- VOC compliant to all EU standards

Suitable for Breeam, Leed, Well and Fitwel building certifications.

Rating according to UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 and ASTM C423 - 09a.

Use regularly the vacuum-cleaner with smooth spout, or brushes with soft bristles, or upholstered professional cleaners.



DESIGN COMMITMENT

Martindale Pilling: UNI EN ISO 12945-2:2002
5.000 turns - 2 mm e 4,5 mm: grado 2-3
Martindale Abrasion: UNI EN ISO 12947-1:2000
10.000 turns - 2 mm e 4,5 mm: grado 3

Slightly differences between dyeing lots are considered normal and recycling guarantee.

Felt is characterized by the presence of small dots, linked to the carding process of the fiber-dyed felt. Impurities are most noticeable on light-colored and solid colored felts.

Category A

THICKNESS
mm 1,5 | gr/mtl 420

WIDTH
cm 150 ± 5% | ” 59 ± 5%



PETfelt.



Ash 703 Fog 953P Milk 955P Beige 16 Tuscan brown 20 Mud 19



Pale yellow 41 Alabaster 32 Yellow 3 Duck Orange 43 Orange 9 Dark Orange 14



Red 6 Ruby red 27 Bordeaux 15 Pastel pink 37 Pink 17 Wisteria pink 36



Barbie 113 Fuchsia 10 Sangria 30 Grapes 23 Purple 11 Raspberry 47



Opal 33 Celadon 39 Water green 2 Kiwy 28 Acid green 7 La salle green 12



Jungle green 31 Grey green 22 Egg blue 38 Light blue 8 Blue 13 Azure 1



Summer night 21 Charm blue 44 Pacific blue 29 Dark blue 5 Midnight 905 Rhino 903



Grey 4 Street 529 Rich black 18



MATERIAL OVERVIEW

Velvet.



ENVIRONMENTAL IMPACT



COMPOSITION

100% poliestere



RECYCLABLE

100% Prodotto riciclabile nel rispetto dell'ambiente.

100% polyester

100% Recyclable product respecting the environment.



INDOOR QUALITY



FIRE RESISTANCE

PANNELLI | B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014
B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014



PEOPLE FRIENDLY

Prodotto a bassa emissione chimica per una migliore qualità dell'aria.
- Greenguard Gold certified
- VOC conforme a tutti gli standard UE



ACOUSTIC COMFORT

Valutazione secondo UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 e ASTM C423 - 09a.



EASY CLEANING

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detersivi professionali per imbottiti.

PANELS | B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014
B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014

Recyclable product respecting the environment for a better indoor air quality.
- Greenguard Gold certified
- VOC compliant to all EU standards

Rating according to UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 and ASTM C423 - 09a.

Use regularly the vacuum-cleaner with smooth spout, or brushes with soft bristles, or upholstered professional cleaners.



NEW!



ANTIDROP

NEW!



ANTIBACTERIA (OPTIONAL)

NEW!



DURABILITY

Martindale Pilling: UNI EN ISO 12945-2:2002
5.000 cicli - grado 2-3
Martindale Abrasion: UNI EN ISO 12947-1:2000 +
UNI EN ISO 1294721:2017 - 100.000 cicli - grado 3

DESIGN COMMITMENT

Martindale Pilling: UNI EN ISO 12945-2:2002
5.000 turns - grade 2-3
Martindale Abrasion: UNI EN ISO 12947-1:2000
UNI EN ISO 1294721:2017 - 100.000 turns- grade 3



RESPONSE TO LIGHT & SOFT TOUCH

Il velluto è caratterizzato da un pelo di fibre, che rispondono in maniera diversa alla luce a seconda della direzione. Il verso del pelo cambia al tatto.

Velvet is characterized by a pile of fibers with a different response to light depending on their direction. The pile verse changes to the touch.



POSE DIRECTION

Il colore risulta diverso in base alla direzione di posa.

The color is different according to the pose direction.



COLOUR MATCHING

Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.

Slightly differences between dyeing lots are considered normal.



CATEGORY

Categoria A

Category A



WARRANTY

2 anni di garanzia

2 years warranty

THICKNESS
gr / mtl 420

WIDTH
cm 145 ± 2% | " 57



Velvet.



Beige 104

Mauve 23V

Marsala 80



Yellow 26

Cherry 10V

Bordeaux 90



Taupe 205

Graphite 617

Brown 100



Bright green 12V

Salvia green 56


Lagoon 15V




Grey 616

Avio 16V

Deep sea blue 14V



Dark blue 666

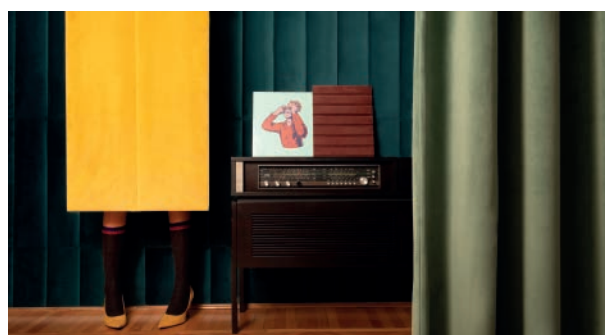



ENVIRONMENTAL IMPACT

100% Trevira FR CS, polyester Fr

100% Recyclable product respecting the environment.



INDOOR QUALITY

Italia-class 1 / Germany-B1 DIN 4102 / Francia-M1 Austria-B1 OENORM B3825-Q1 / OENORM 3800 Part. 1 BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m EN 1021 Part. 1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m EN 13501 - 1: B-s1, d0 / EN ISO 6940/6941 art.Azimut: MED/3.21, MED/3.19


B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014
B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014

Recyclable product respecting the environment for a better indoor air quality.

- Greenguard Gold certified
- Oeko-tex Standard 100
- VOC compliant to all EU standards

Rating according to UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 and ASTM C423 - 09a.

Use regularly the vacuum-cleaner with smooth spout, or brushes with soft bristles, or upholstered professional cleaners.



COMPOSITION

100% Trevira CS FR, poliestere Fr



RECYCLABLE

100% Prodotto riciclabile nel rispetto dell'ambiente.



MADE IN ITALY



FIRE RESISTANCE

TESSUTO

Italia-classe 1 / Germania-B1 DIN 4102 / Francia-M1 Austria-B1 OENORM B3825-Q1 / OENORM 3800 Part. 1 BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m EN 1021 Part. 1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m EN 13501 - 1: B-s1, d0 / EN ISO 6940/6941 art.Azimut: MED/3.21, MED/3.19

PANNELLI

B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014
B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014



PEOPLE FRIENDLY

Prodotto a bassa emissione chimica per una migliore qualità dell'aria.

- Greenguard Gold certified
- Oeko-tex Standard 100
- VOC conforme a tutti gli standard UE




ACOUSTIC COMFORT

Valutazione secondo UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 e ASTM C423 - 09a.



EASY CLEANING

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detersivi professionali per imbottiti.



NEW!



ANTIBACTERIA (OPTIONAL)



DURABILITY

Martindale Abrasione: UNI EN ISO 12947-1:2000 + 50.000 cicli ± 20%
Solidità alla luce: (Xenotest) UNI EN ISO 105 B02 6 ± 1



COLOUR MATCHING

Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.




CATEGORY

Categoria B



WARRANTY

5 anni di garanzia



DESIGN COMMITMENT

Martindale Abrasion: UNI EN ISO 12947-1:2000 + 50.000 turn ± 20%
Fastness to light: (Xenotest) UNI EN ISO 105 B02 6 ± 1

Slightly differences between dyeing lots are considered normal.

Category B


5 year warranty

THICKNESS
gr / mtl 490 ± 10%

WIDTH
cm 140 ± 2% | ” 55 ± 2%



Trace.



Warm grey 9607

Cold grey 9610

Formal grey 9608



Sea 9402

Blue 9302


Ocean 9403



Yellow 9052

Pistachio 9452


Green leaf 9455



Cloud pink 9155


Pink 9154

Blossom 9156



Salmon 9157

Strawberry 9203

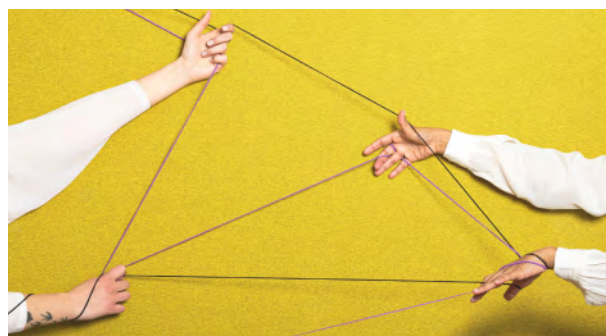



COMPOSITION

75% lana, 25% poliammide



RECYCLABLE

100% Prodotto riciclabile nel rispetto dell'ambiente.



MADE IN ITALY



FIRE RESISTANCE

TESSUTO | Italia - classe 1 IM con schiuma standard ignifuga con densità 25 kg/cu. EN 1021 Part. 1-2 using a CM Foam 20/22 kg/cu.m

PANNELLI | B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014
B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014



PEOPLE FRIENDLY

Prodotto a bassa emissione chimica per una migliore qualità dell'aria.
- Greenguard Gold certified
- VOC conforme a tutti gli standard UE



BUILDING FRIENDLY

Adatto per certificazione architettonica per edifici Breeam, Leed, Well e Fitwel.




ACOUSTIC COMFORT

Valutazione secondo UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 e ASTM C423 - 09a.



EASY CLEANING

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detersivi professionali per imbottiti.



NEW!



ANTIBACTERIA (OPTIONAL)



DURABILITY

Martindale Abrasione: UNI EN ISO 12947-1:2000 100.000, cicli ± 20%
Solidità alla luce: (Xenotest) UNI EN ISO 105 B02 4 ± 1



COLOUR MATCHING

Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.



CATEGORY

Categoria B



WARRANTY

5 anni di garanzia



ENVIRONMENTAL IMPACT

75% wool, 25% polyamide

100% Recyclable product respecting the environment.



INDOOR QUALITY

FABRIC | Italia - class 1 IM using a standard FR polyurethane foam 25 kg/cu.m density. EN 1021 Part. 1-2 using a CM Foam 20/22 kg/cu.m


PANELS | B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014
B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014

Recyclable product respecting the environment for a better indoor air quality.
- Greenguard Gold certified
- VOC compliant to all EU standards

Suitable for Breeam, Leed, Well and Fitwel building certifications.

Rating according to UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 and ASTM C423 - 09a.

Use regularly the vacuum-cleaner with smooth spout, or brushes with soft bristles, or upholstered professional cleaners.



DESIGN COMMITMENT

Martindale Abrasion: UNI EN ISO 12947-1:2000 100.000, turns ± 20%
Fastness to light: (Xenotest) UNI EN ISO 105 B02 4 ± 1

Slightly differences between dyeing lots are considered normal.

Category B

5 years warranty

THICKNESS
gr / mtl 500 ± 7%

WIDTH
cm 150 ± 5% | ” 59 ± 5%



Tweed.



Almond 505

Sand 502

Rose 503

Brown 504

Coffee 551

Chestnut 552



Banana 51

Dark gold 52

Mandarin 102

Cadmium 101

Orange 2105

Terra di Siena 103



Pistachio 451


Pond 2457

Foliage 452

Racing green 453

Teal blue 454

Blue 303



Aqua green 455


Air blue 351

River 2460

Grey blue 301

Orchid 251

Purple 252



Ash grey 601


Melting grey 2606

Rock grey 602

Old brown 553

Dark grey 603

Night blue 302

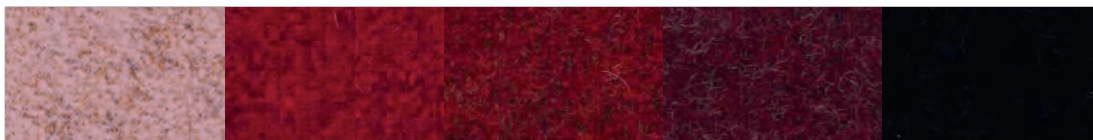


Pink 152

Red 211

Antique ruby 201

Berry 202

Full black 651

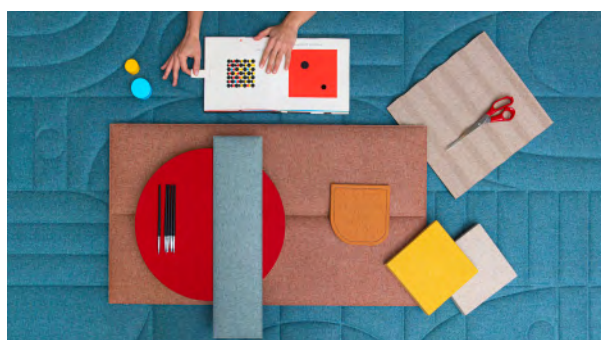



SLALOM srl 3.0

info@slalom-it.com - www.slalom-it.com
T +39 039 61 80 571 | F +39 039 68 82 097
via Rossi 69 | 20862 Arcore [MB] | Italia